



# ART. OLD




5100 PERLA

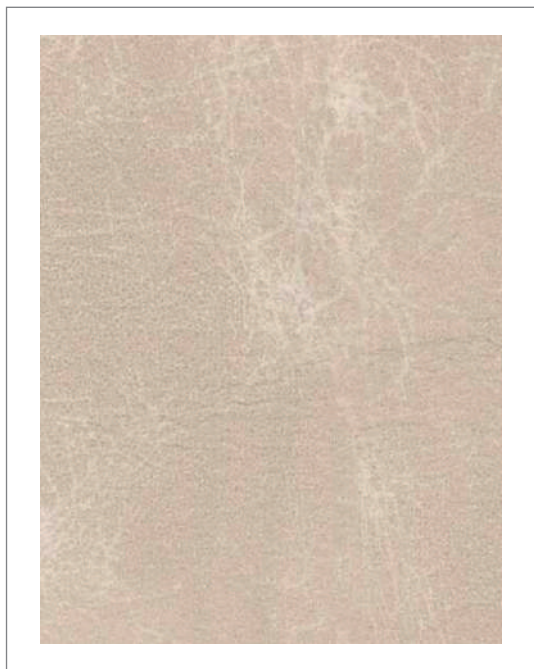

5003 BEIGE



5002 CAMEL




5005 CUOIO




5008 TAUPE




5107 GREEN




5006 BORDEAUX



5113 LIGHT GREY



5108 GREY




5109 DARK GREY



5007 NERO

# ART. BUFALO

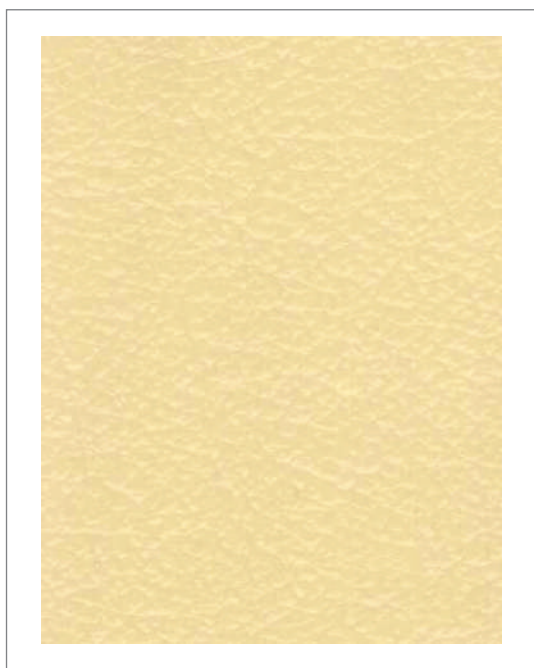


4470 BEIGE



4402 GIALLO




4110 MIELE




4400 ROSSO




4140 WHISKY



4120 CASTAGNO



4412 VERDE



4300 NERO

## OLD

Pelle Bovina

- Cow Leather

Mezzo fiore con effetto invecchiato

- Half grain antique

Spessore ca 1.0 mm

- Thickness ca. 1.0 mm

Istruzioni per la pulizia: in caso di macchie, rimuovere direttamente lo sporco con un tessuto.

Pulire la macchia con una soluzione di sapone neutro e panno leggermente umido.

Asciugare molto bene con un panno di cotone pulito.

- Clean instructions: use carefully a warm damp cotton cloth to wipe the material.

- Do not use any chemical cleaning agents.

- Dry very well.

Le pelli da noi utilizzate sono esclusivamente di origine bovina: pertanto è possibile riscontrare pieghe, cicatrici, o segni di ente che l'animale ha subito nel corso della sua vita, e che testimoniano la naturalezza del prodotto. L'eventuale comparsa di grinze o doppie pieghe è riconducibile alla normale elasticità delle pelli naturali.

Possono essere presenti alcuni segni distintivi della vita dell'animale e leggere differenze di tonalità di colore fra le differenti categorie. Inoltre poniamo in evidenza che fonti di calore o di luce intensa vicine al divano alterano il colore e la solidità dei rivestimenti stessi.

## BUFALO

Pelle di origine extraeuropea conciata al cromo

Chrome tanned raw hides with Extraeuropean origin

Spessore/Thickness 1.3/1.5 mm

Articolo con mano ferma, stampa evidente e aspetto lucido e nuvolato

Article with firm hand, highlighted print and a two tones and shiny appearance

### Technical Specifications



Resistenza allo Strappo

Tear Strength

N/mm >=20

ISO 3377-1



Resistenza alla Flessione

Flexing Endurance

Cicli >20.000

ISO 5402-1



Sudore Alcalino

Sweat Alkaline Solution

Cicli 80

ISO 11641 pH 8



Solidità del Colore allo strofinio a secco

Dry Rub Fastness

Cicli 500

UNI EN ISO 11640



Solidità del Colore allo strofinio a umido

Wet Rub Fastness

Cicli 250

UNI EN ISO 11640



Solidità del Colore alla Luce

Colour fastness to light

Scala dei Blu: 4/5

UNI EN ISO 105-B02

### Clean and Care recommendations



Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole/fonti di calore  
Avoid placing leather in direct sun or heat



Non strofinare  
Do not rub



Pulire con panno umido e sapone neutro  
Clean with a lightly damp cloth and neutral soap

